2013.4

取扱説明書
ドラム・ポンプ
品番：＃３７１１００００　型式：ＰＴＪＷ４９

１,組立方法

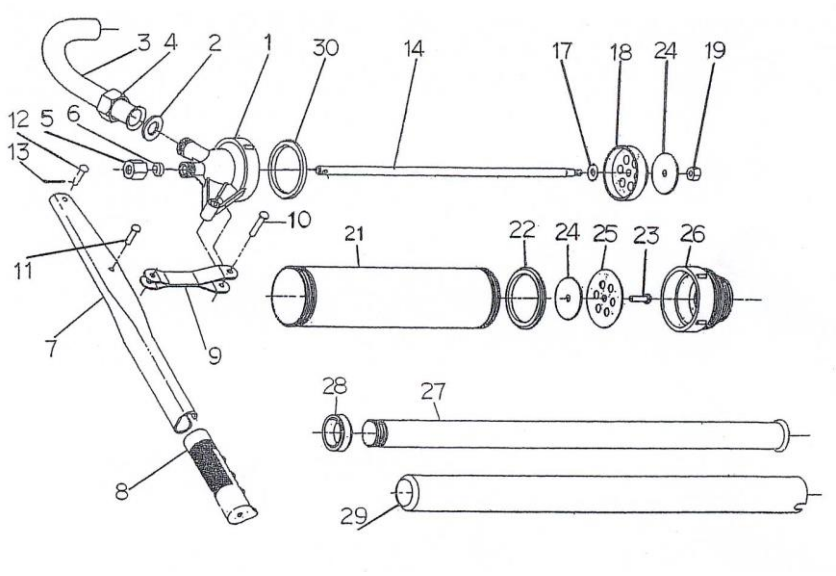

部番	部品名称	個数	部番	部品名称	個数	部番	部品名称	個数
１	ポンプヘッド	１	１０	レバーリベット	１	２２	フットバルブシール	１
２	スパウトシール	１	１１	レバーリベット	１	２３	ベースプレートリベット	１
３	スパウト	１	１２	ハンドルリベット	１	２４	ベースプレートＡ	１
４	カップリングナット	１	１３	割ピン	１	２５	ベースプレートＢ	１
５	ピストンロッドナット	１	１４	ピストンロッド	１	２６	ベース	１
６	ピストンロッドシール	１	１７	バルブプレート	１	２７	テレスコピックチューブ（上）	１
７	ハンドル	１	１８	バルブベース	１	２８	シール	１
８	グリップ	１	１９	バルブナット	１	２９	テレスコピックチューブ（下）	１
９	ハンドルレバー	２	２１	バレル	１	３０	バレルガスケット	１

①１,ポンプヘッドのネジ部に２，スパウトシールを取り付けて、３，スパウトのフレア部分を押し当て、４，カップリングナットを時計回転方向に回して、締め込んで下さい。
②１４，ピストンロッドの上部の穴と７，ハンドルの穴を合わせて、１２，ハンドルリベットを挿入し、１３，割ピンで留めて下さい。
③２６，ベースに、シールテープ等を巻いてオイル漏れ対策を施した２７，テレスコピックチューブ（上）（２８，シール、２９，テレスコピックチューブ（下）付き）を、時計回転方向に回して確実にねじ込んで下さい。
④２９，テレスコピックチューブ（下）を２７，テレスコピックチューブ（上）より引き出して下さい。

２，使用方法

①ドラム缶に２７，２９，テレスコピックチューブを差し込み、２６，ベースのネジ部を利用して本商品を時計回転方向に回して、ドラム缶の口金に固定して下さい。
②７，ハンドルを上下すると、オイルを吸い上げ、３，スパウトより吐出します。

３，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を人に向けて使用しないで下さい。
②必ず、安全メガネをして、作業に適した服装で使用して下さい。
③本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④本商品は、**エンジンオイル、ギアオイル、ミッションオイル専用**のドラムポンプです。その他の液体（水、クーラント、薬品等）には、絶対に使用しないで下さい。
⑤本商品の改造は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥**火気のある場所では絶対に使用しない**で下さい。又、**風通しの良い場所**で使用して下さい。
⑦ドラム缶の残油量が少ない場合は、オイルの吸い上げに時間が掛かる場合があります。その場合は**７，ハンドルを素早く**動かして下さい。
⑧子供の手の届かない場所で使用、及び保管して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００